


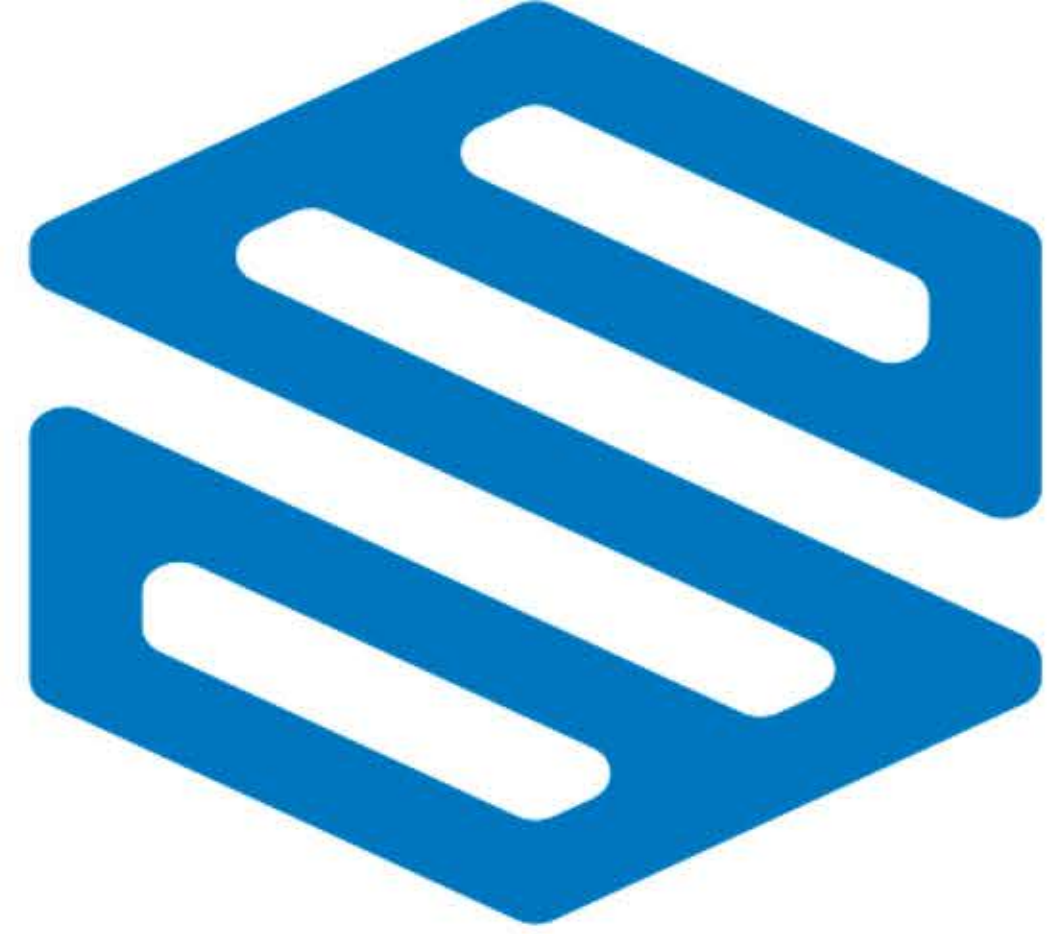

SONICA

ESTRUTURA **SOLAR**

The background is a photograph of a solar farm with rows of solar panels stretching into the distance under a dramatic sunset sky with orange and blue clouds. A large, semi-transparent blue geometric shape, similar to the SONICA logo, is overlaid on the right side of the image.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 24/25

www.sonicaestruturas.com.br

ÍNDICE

Sobre Nós 02

Telhado Cerâmico 04

Telhado Fibrocimento Madeira 05

Telhado Fibrocimento Madeira 06

Telhado Fibrocimento Metálico 07

Telhado Fibrocimento Concreto 08

Telhado Metálico 09

Telhado Kalhetão 10

Perfil Fast Speed 11

Telhado Shingle 12

Correção de Inclinação 13

Correção de Inclinação Laje 14

Solo Resist Linear 15

Solo Resist 16

Solo Resist Biposte 17

Carport 18

Produtos Avulsos 19

SONICA ESTRUTURA SOLAR

A Sonica Estrutura Solar é uma empresa fabricante de estruturas que proporciona aos seus clientes 30 anos de garantia, temos a linha de produtos desenhada para atender projetos de Telhados e Usinas de Solo com precisão e o melhor custo benefício.



MISSÃO

Fabricar e fornecer estruturas de alta qualidade para instalações de energia solar, contribuindo para um futuro mais sustentável e com energia limpa.

VISÃO

Ser uma empresa líder no mercado de fabricação de estruturas de energia solar, com foco em inovação, qualidade e atendimento excepcional ao cliente.

VALORES

Sustentabilidade: comprometimento em desenvolver soluções que minimizem os impactos ambientais e contribuam para um mundo mais sustentável;

Qualidade: oferecer produtos e serviços de alta qualidade que atendam as necessidades dos clientes;


Inovação: investir em pesquisa e desenvolvimento para criar soluções inovadoras e eficientes para a indústria de energia solar;

Comprometimento: manter um alto nível de compromisso com os clientes, colaboradores e fornecedores, garantindo um atendimento de alto nível;

Trabalho em equipe: promover um ambiente de trabalho colaborativo, onde todos os colaboradores tenham voz ativa e contribuam para o sucesso da empresa;

Responsabilidade social: contribuir para a comunidade, investindo em projetos sociais que promovam o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das pessoas.

TELHADO CERÂMICO

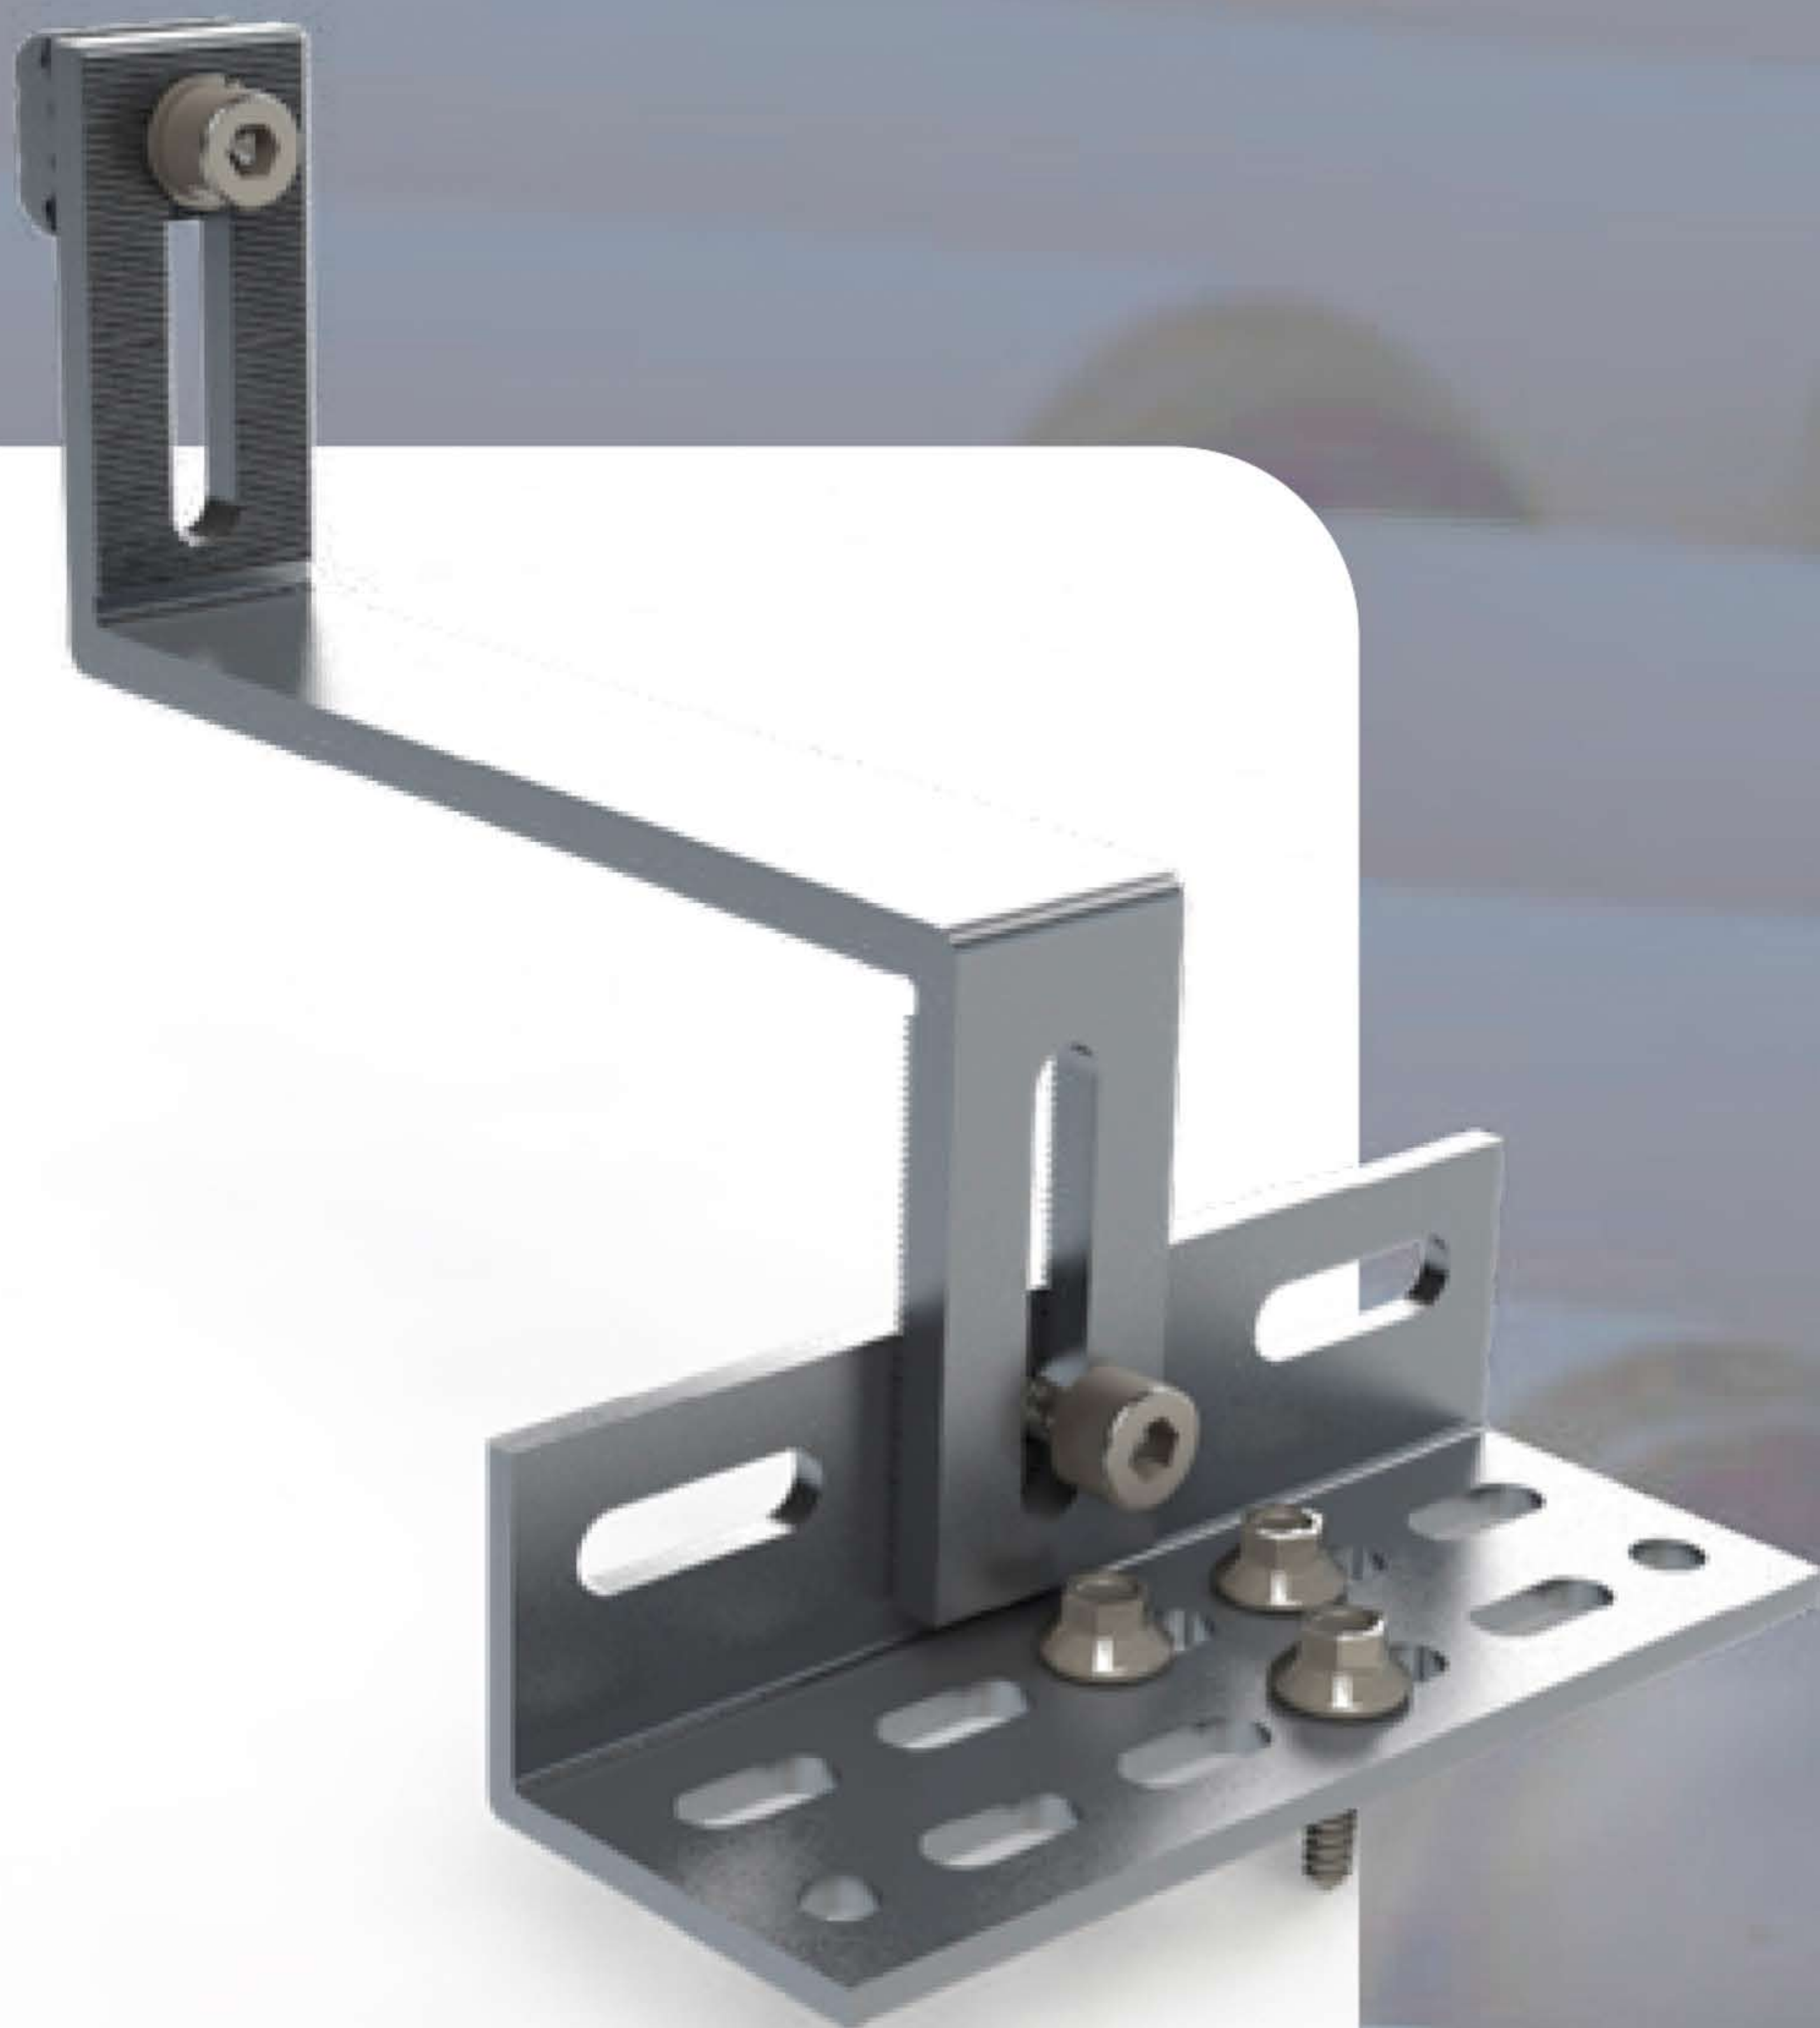

CE001

SUPOORTE CERÂMICO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicação em telhas cerâmicas de todos os modelos.



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm	4800 mm
2750 mm	5500 mm
3600 mm	6000 mm
4150 mm	

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001

"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

TELHADO FIBROCIMENTO MADEIRA



FMS001



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm	4800 mm
2750 mm	5500 mm
3600 mm	6000 mm
4150 mm	

SUPORTE FIBROCIMENTO SOBERBO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas fibrocimento com terço madeira. Utiliza 1 sextavado rosca soberba 5/16 x 130mm com arruela de vedação.

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001


"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

TELHADO FIBROCIMENTO MADEIRA

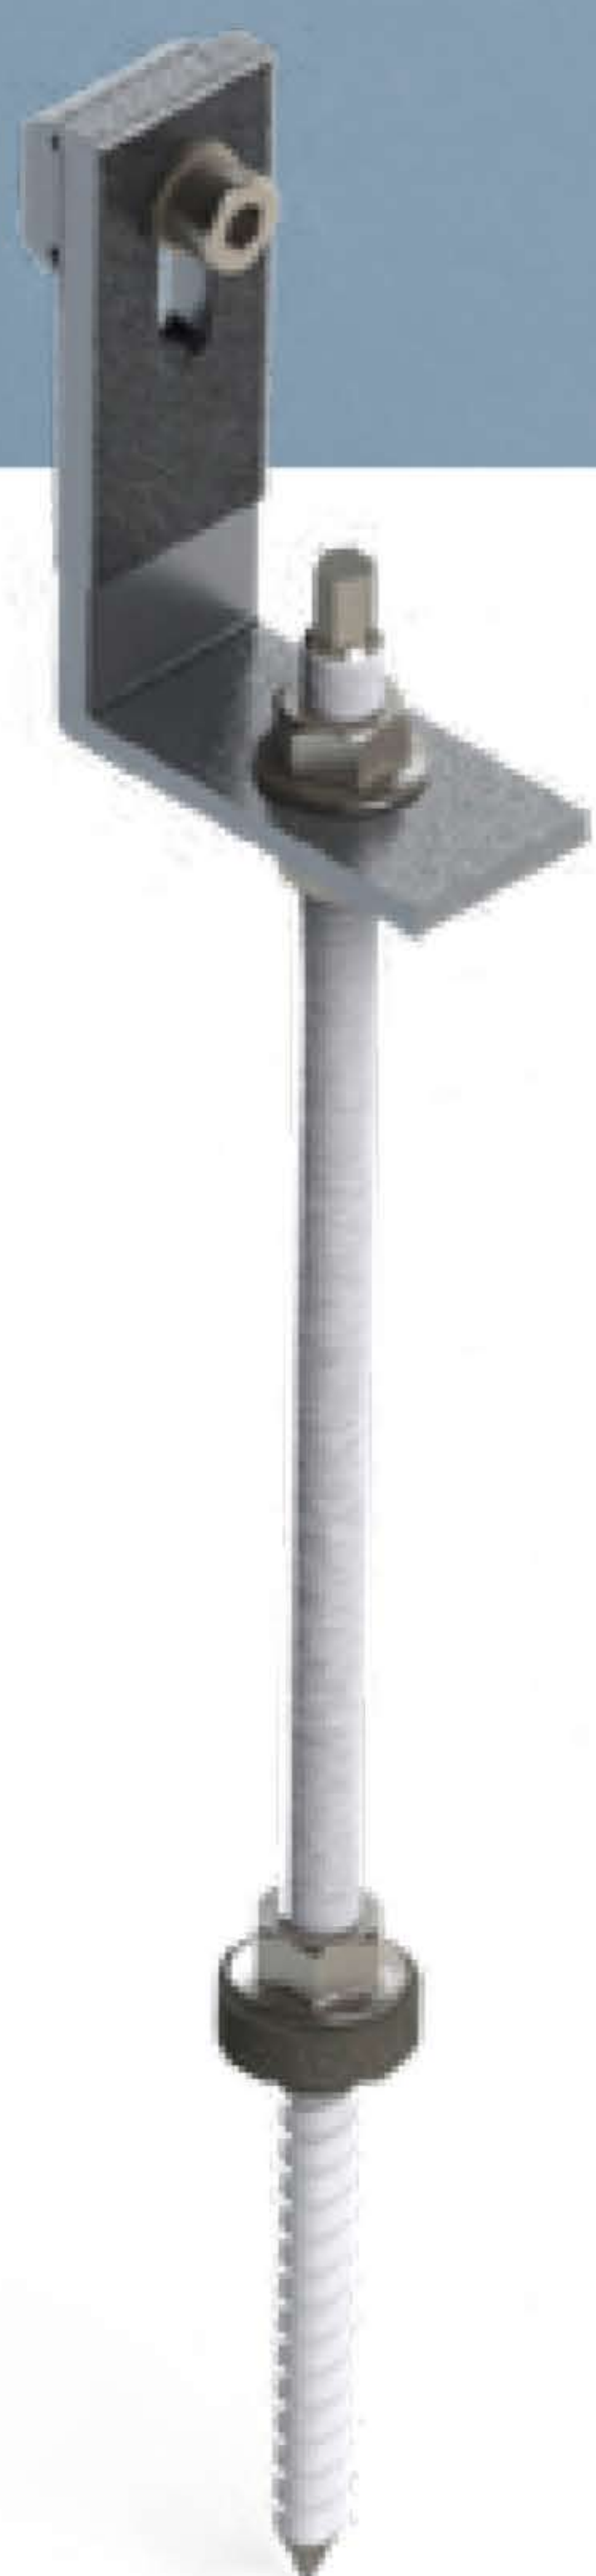

FMD

FMD001 200MM

FMD002 250MM

FMD003 300MM



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm 4800 mm
2750 mm 5500 mm
3600 mm 6000 mm
4150 mm

SUPOORTE FIBROMADEIRA

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas fibrocimento com terço de madeira.

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001

"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

TELHADO FIBROCIMENTO METÁLICO



FMT

FMT001 200MM

FMT002 250MM

FMT003 300MM



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm	4800 mm
2750 mm	5500 mm
3600 mm	6000 mm
4150 mm	

SUPORE FIBROMETAL

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas fibrocimento com terço metálica.

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001

"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

TELHADO FIBROCIMENTO CONCRETO



FC001



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm	4800 mm
2750 mm	5500 mm
3600 mm	6000 mm
4150 mm	

SUPOORTE FIBROCONCRETO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas fibrocimento com terça de concreto.

Obs: Suporte fabricado de acordo com as dimensões da terça.

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001

"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

TELHADO METÁLICO



MT001



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm	4800 mm
2750 mm	5500 mm
3600 mm	6000 mm
4150 mm	

SUPORTE METÁLICO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas metálicas.

Utiliza 1 parafuso autobrocante de 110mm.

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001

"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

TELHADO KALHETÃO



KA001

SUORTE KALHETÃO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas kalhetão. Utiliza 4 rebites estruturais.



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm 4800 mm
2750 mm 5500 mm
3600 mm 6000 mm
4150 mm

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001


"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

PERFIL FAST SPEED

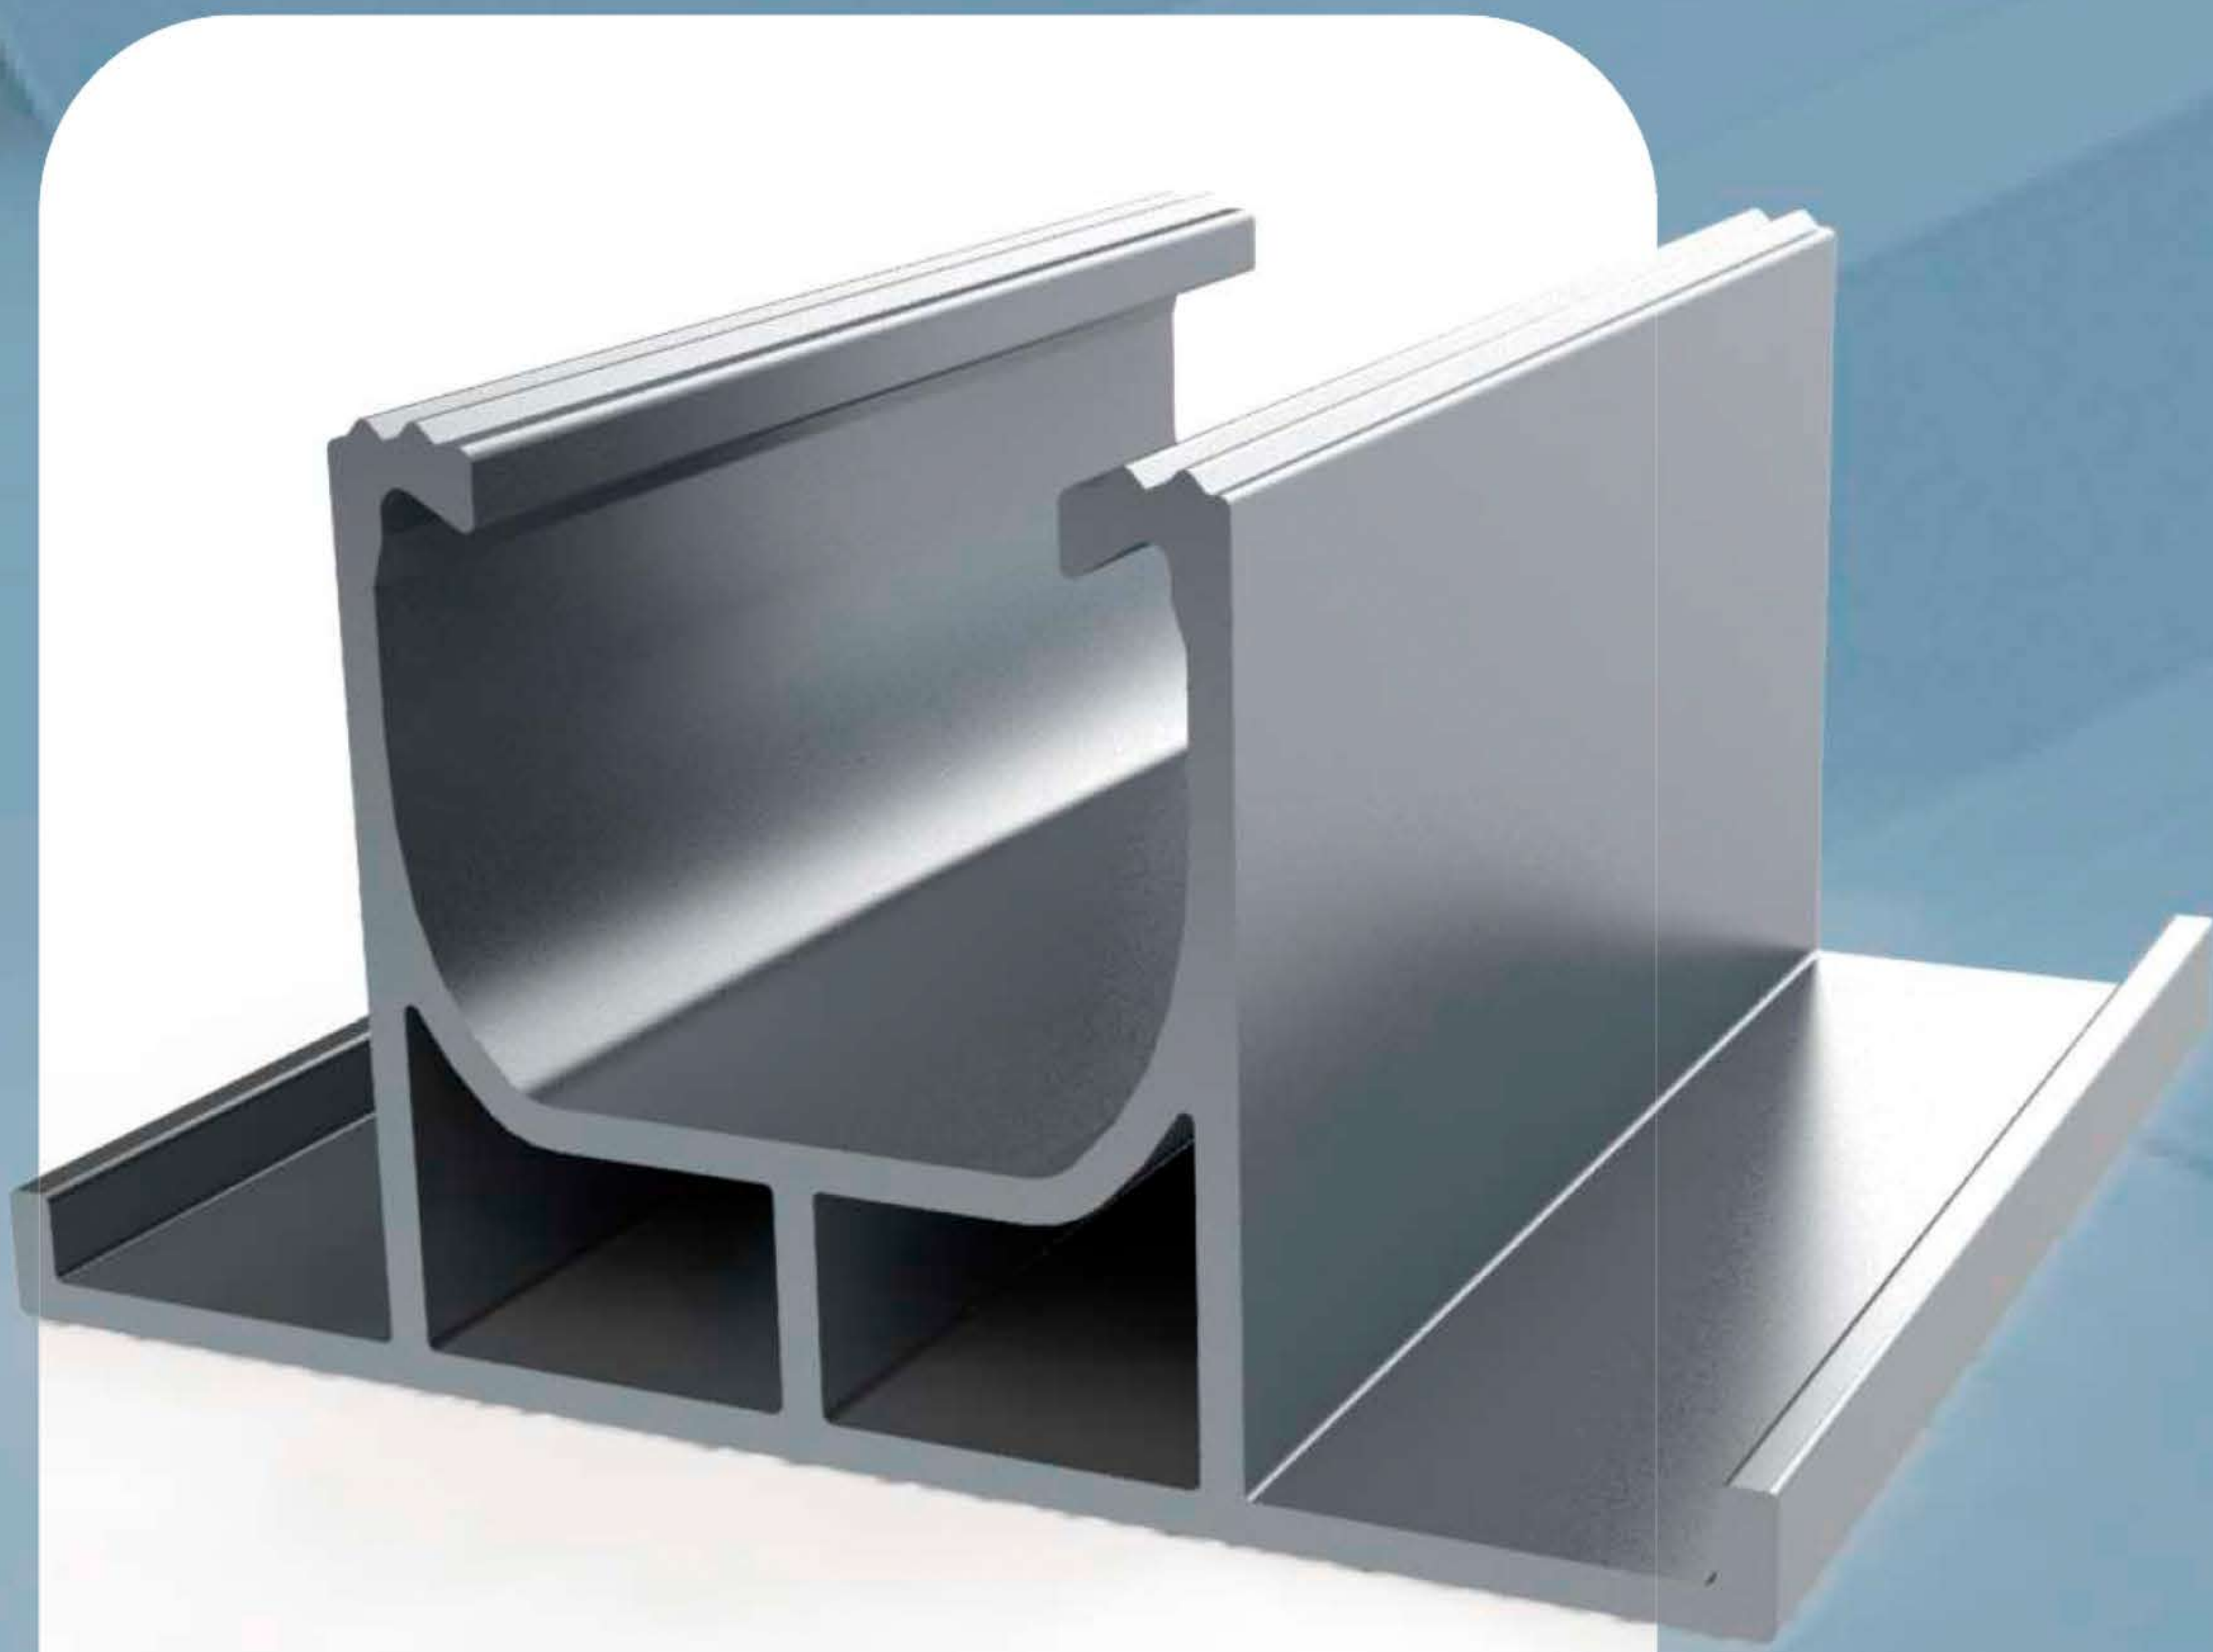

SS

FAST SPEED BAIXO

Fixação telhado metálico
todos os modelos.

MINITRILHO 300MM | 500MM | 550MM

CONTÍNUO 2400MM | 2750MM | 3600MM |
4150MM | 4800MM | 5500MM | 6000MM

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001


"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

PERFIL FAST SPEED

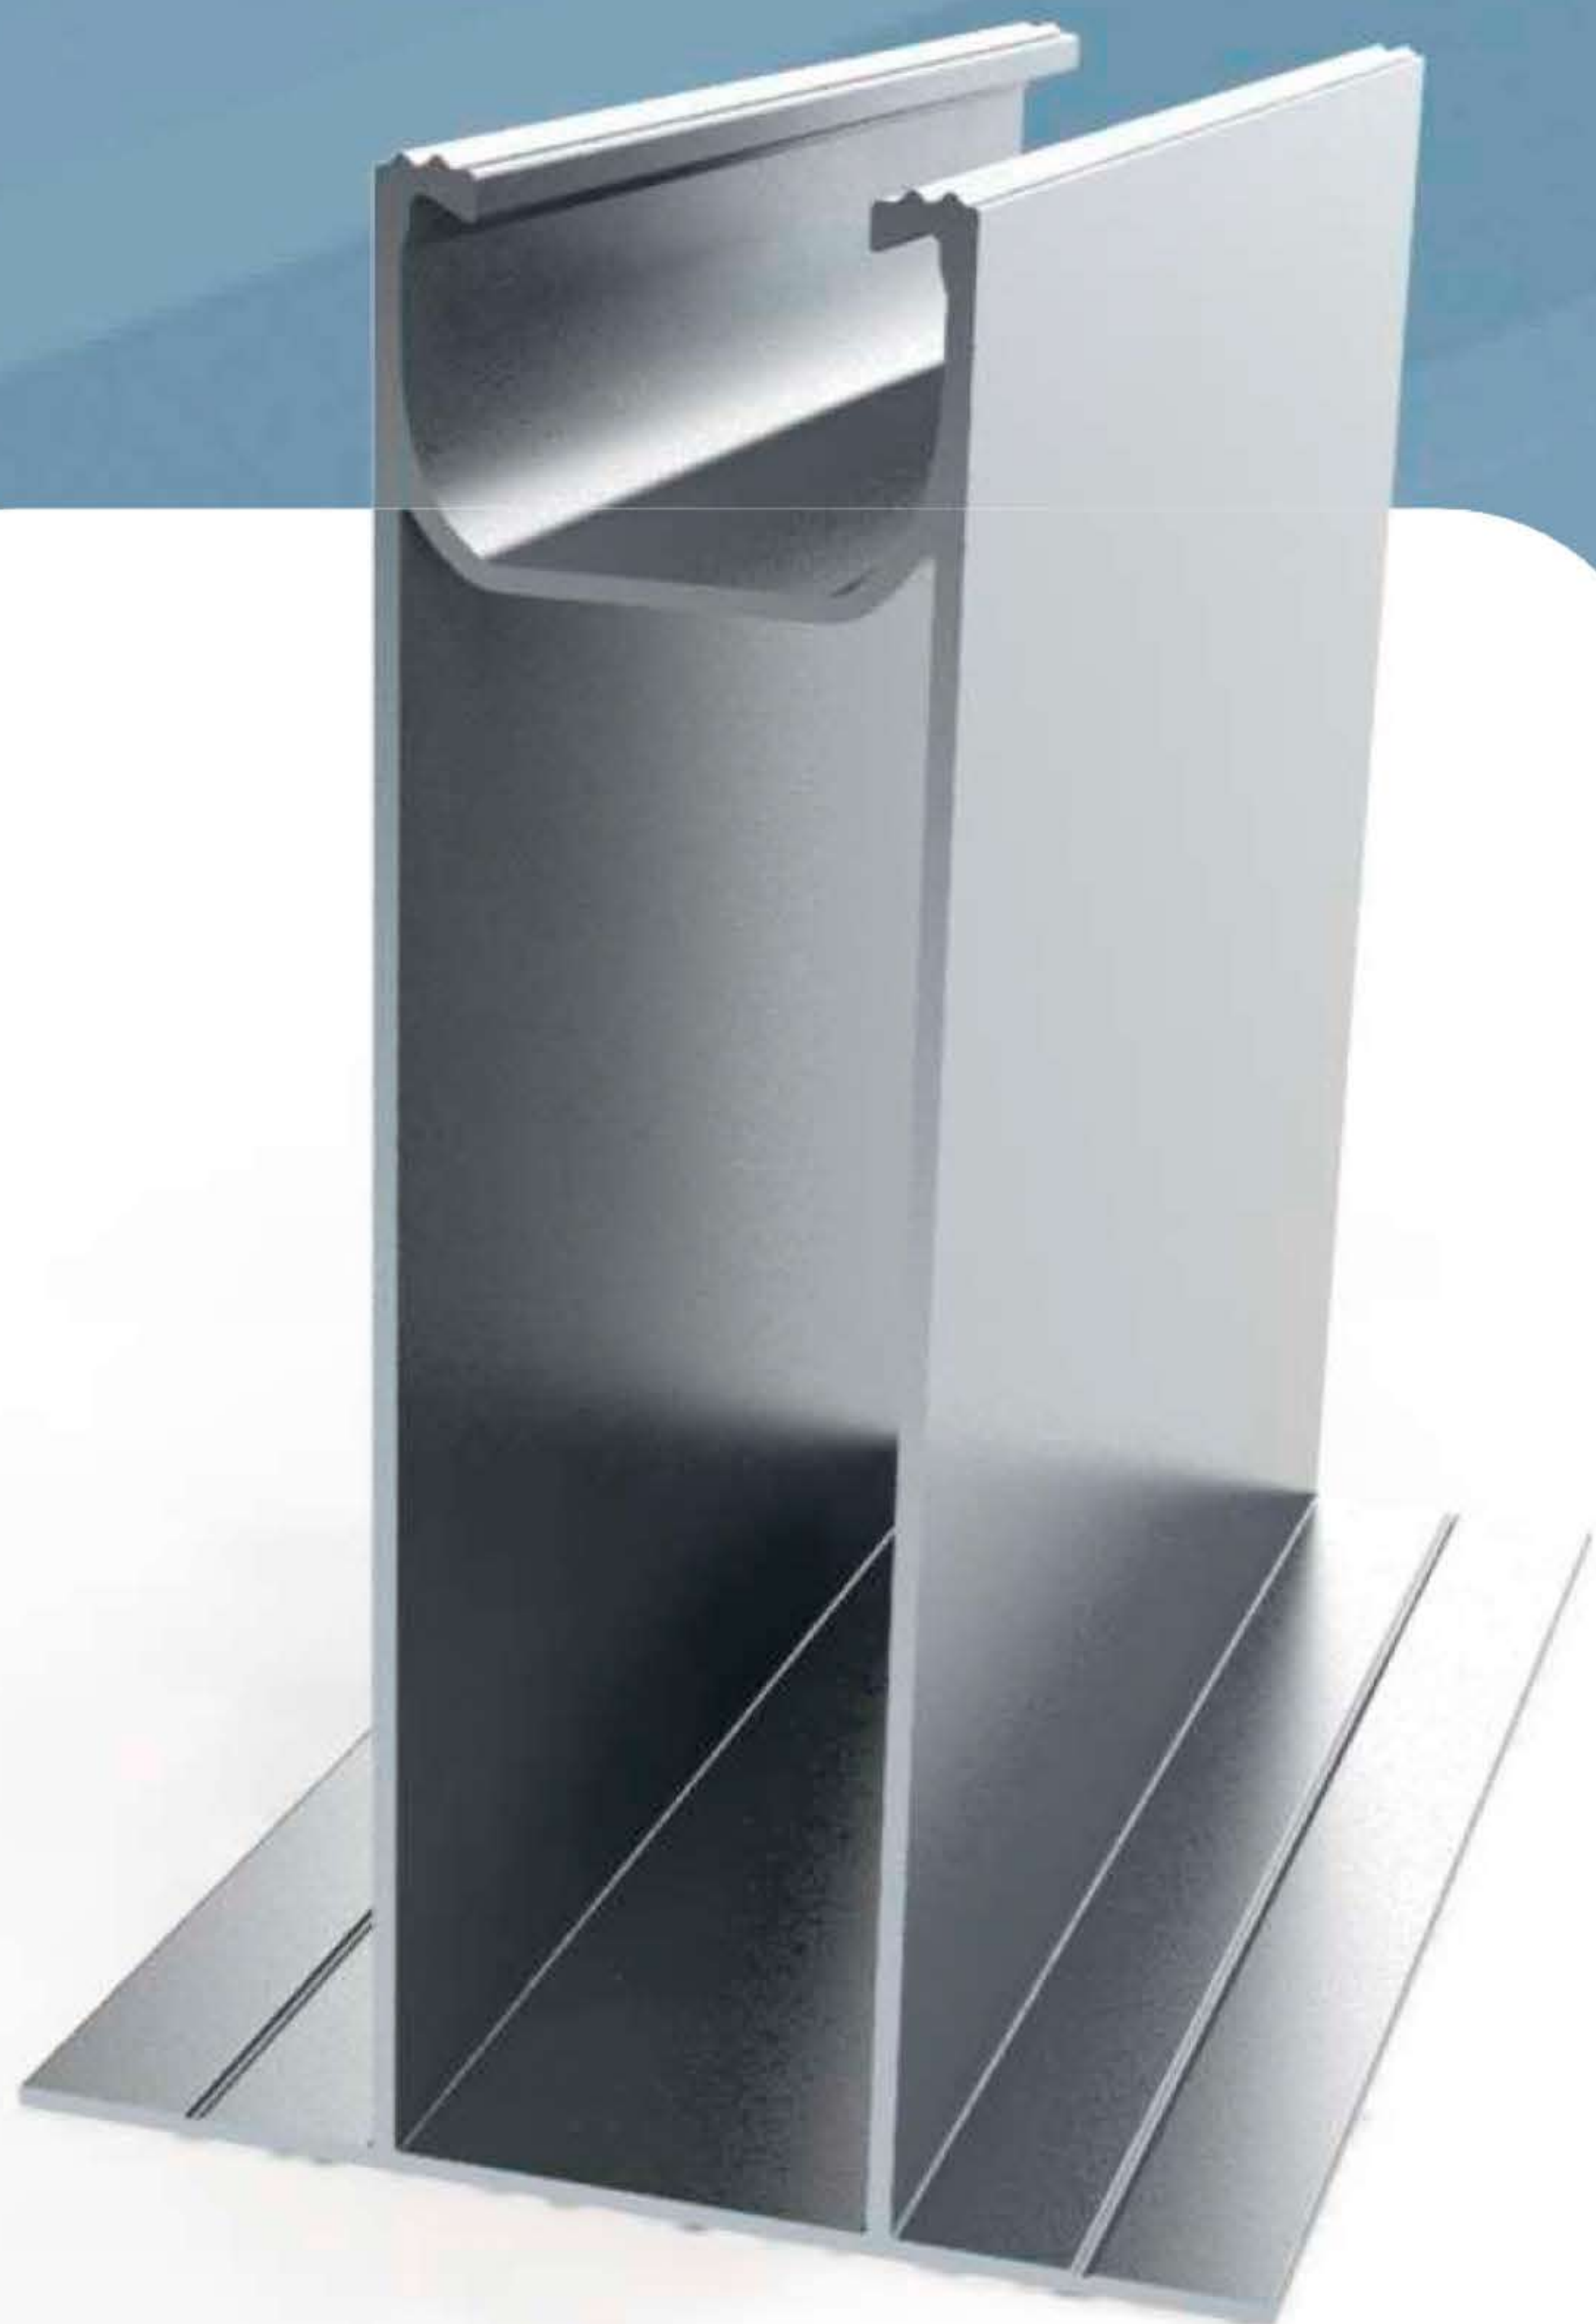

SL

FAST SPEED ALTO

Fixação telhado metálico
todos os modelos.

MINITRILHO 300MM | 500MM | 550MM

CONTÍNUO 2400MM | 2750MM | 3600MM |
4150MM | 4800MM | 5500MM | 6000MM

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001

"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

TELHADO SHINGLE



SH001



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm	4800 mm
2750 mm	5500 mm
3600 mm	6000 mm
4150 mm	

SUPOORTE SHINGLE

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas metálicas.

Utiliza 1 parafuso autobrocante de 110mm.

ACESSÓRIOS



CJP001

Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001

Terminal
Final.



CLI001

Terminal
Intermediário.



LR001

"L" Regulador.



EMD001

Emenda de Perfil.

CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO



TL001



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm	4800 mm
2750 mm	5500 mm
3600 mm	6000 mm
4150 mm	

TRIÂNGULO CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em laje ou telhados fibrocimento e metálicos.

ACESSÓRIOS



CJP001
Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001
Terminal
Final.



CLI001
Terminal
Intermediário.



LR001
"L" Regulador.



EMD001
Emenda de Perfil.

CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO LAJE



TL002



PERFIL H2

Medidas:

2400 mm	4800 mm
2750 mm	5500 mm
3600 mm	6000 mm
4150 mm	

TRIÂNGULO CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO LAJE

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em lajes.

ACESSÓRIOS



CJP001
Conjunto
Porca/Parafuso.



CLF001
Terminal
Final.



CLI001
Terminal
Intermediário.




LR001
"L" Regulador.



EMD001
Emenda de Perfil.

SOLO RESIST LINEAR

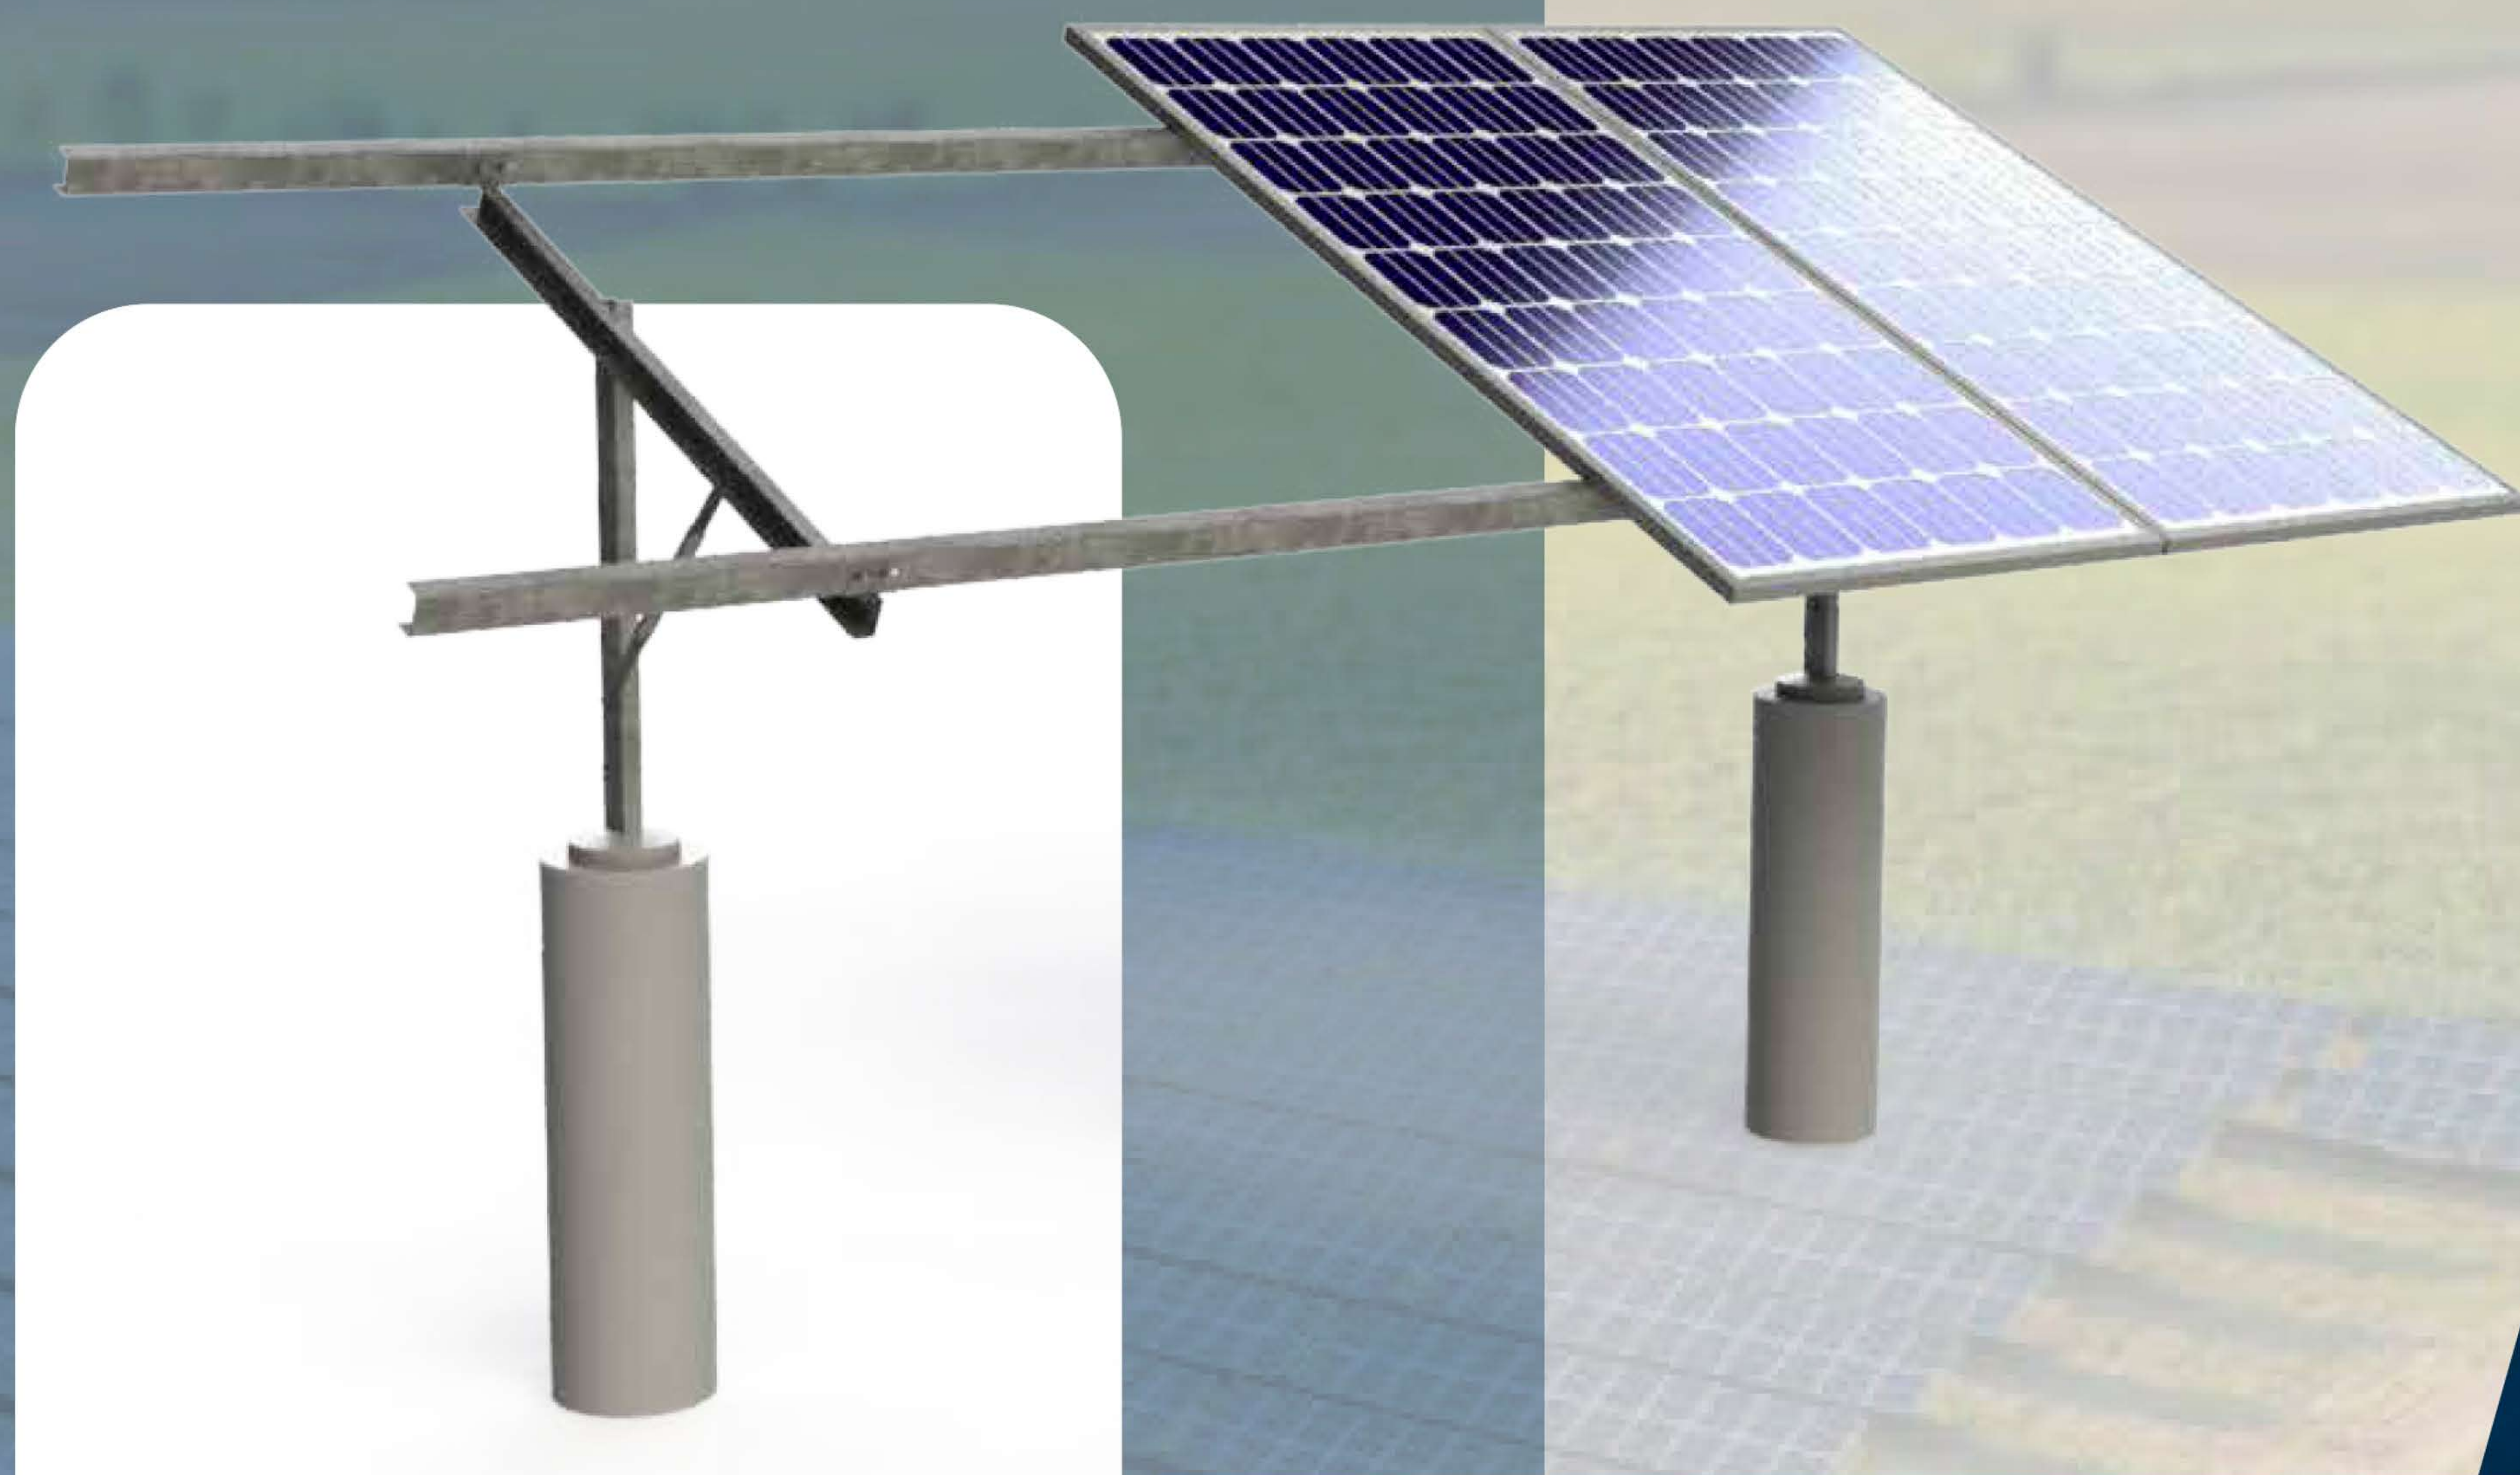

SRL001

SUORTE MONOPOSTE

Fabricado em aço e alumínio estrutural com ligações parafusadas em inox, aplicado em solo. Inclinação de 5 a 30°. Disponível para todas regiões de vento.

ACESSÓRIOS


**CJP003**

Conjunto
Porca/Parafuso M10.

**CLIP001**

Terminal
Clip Universal.

SOLO RESIST

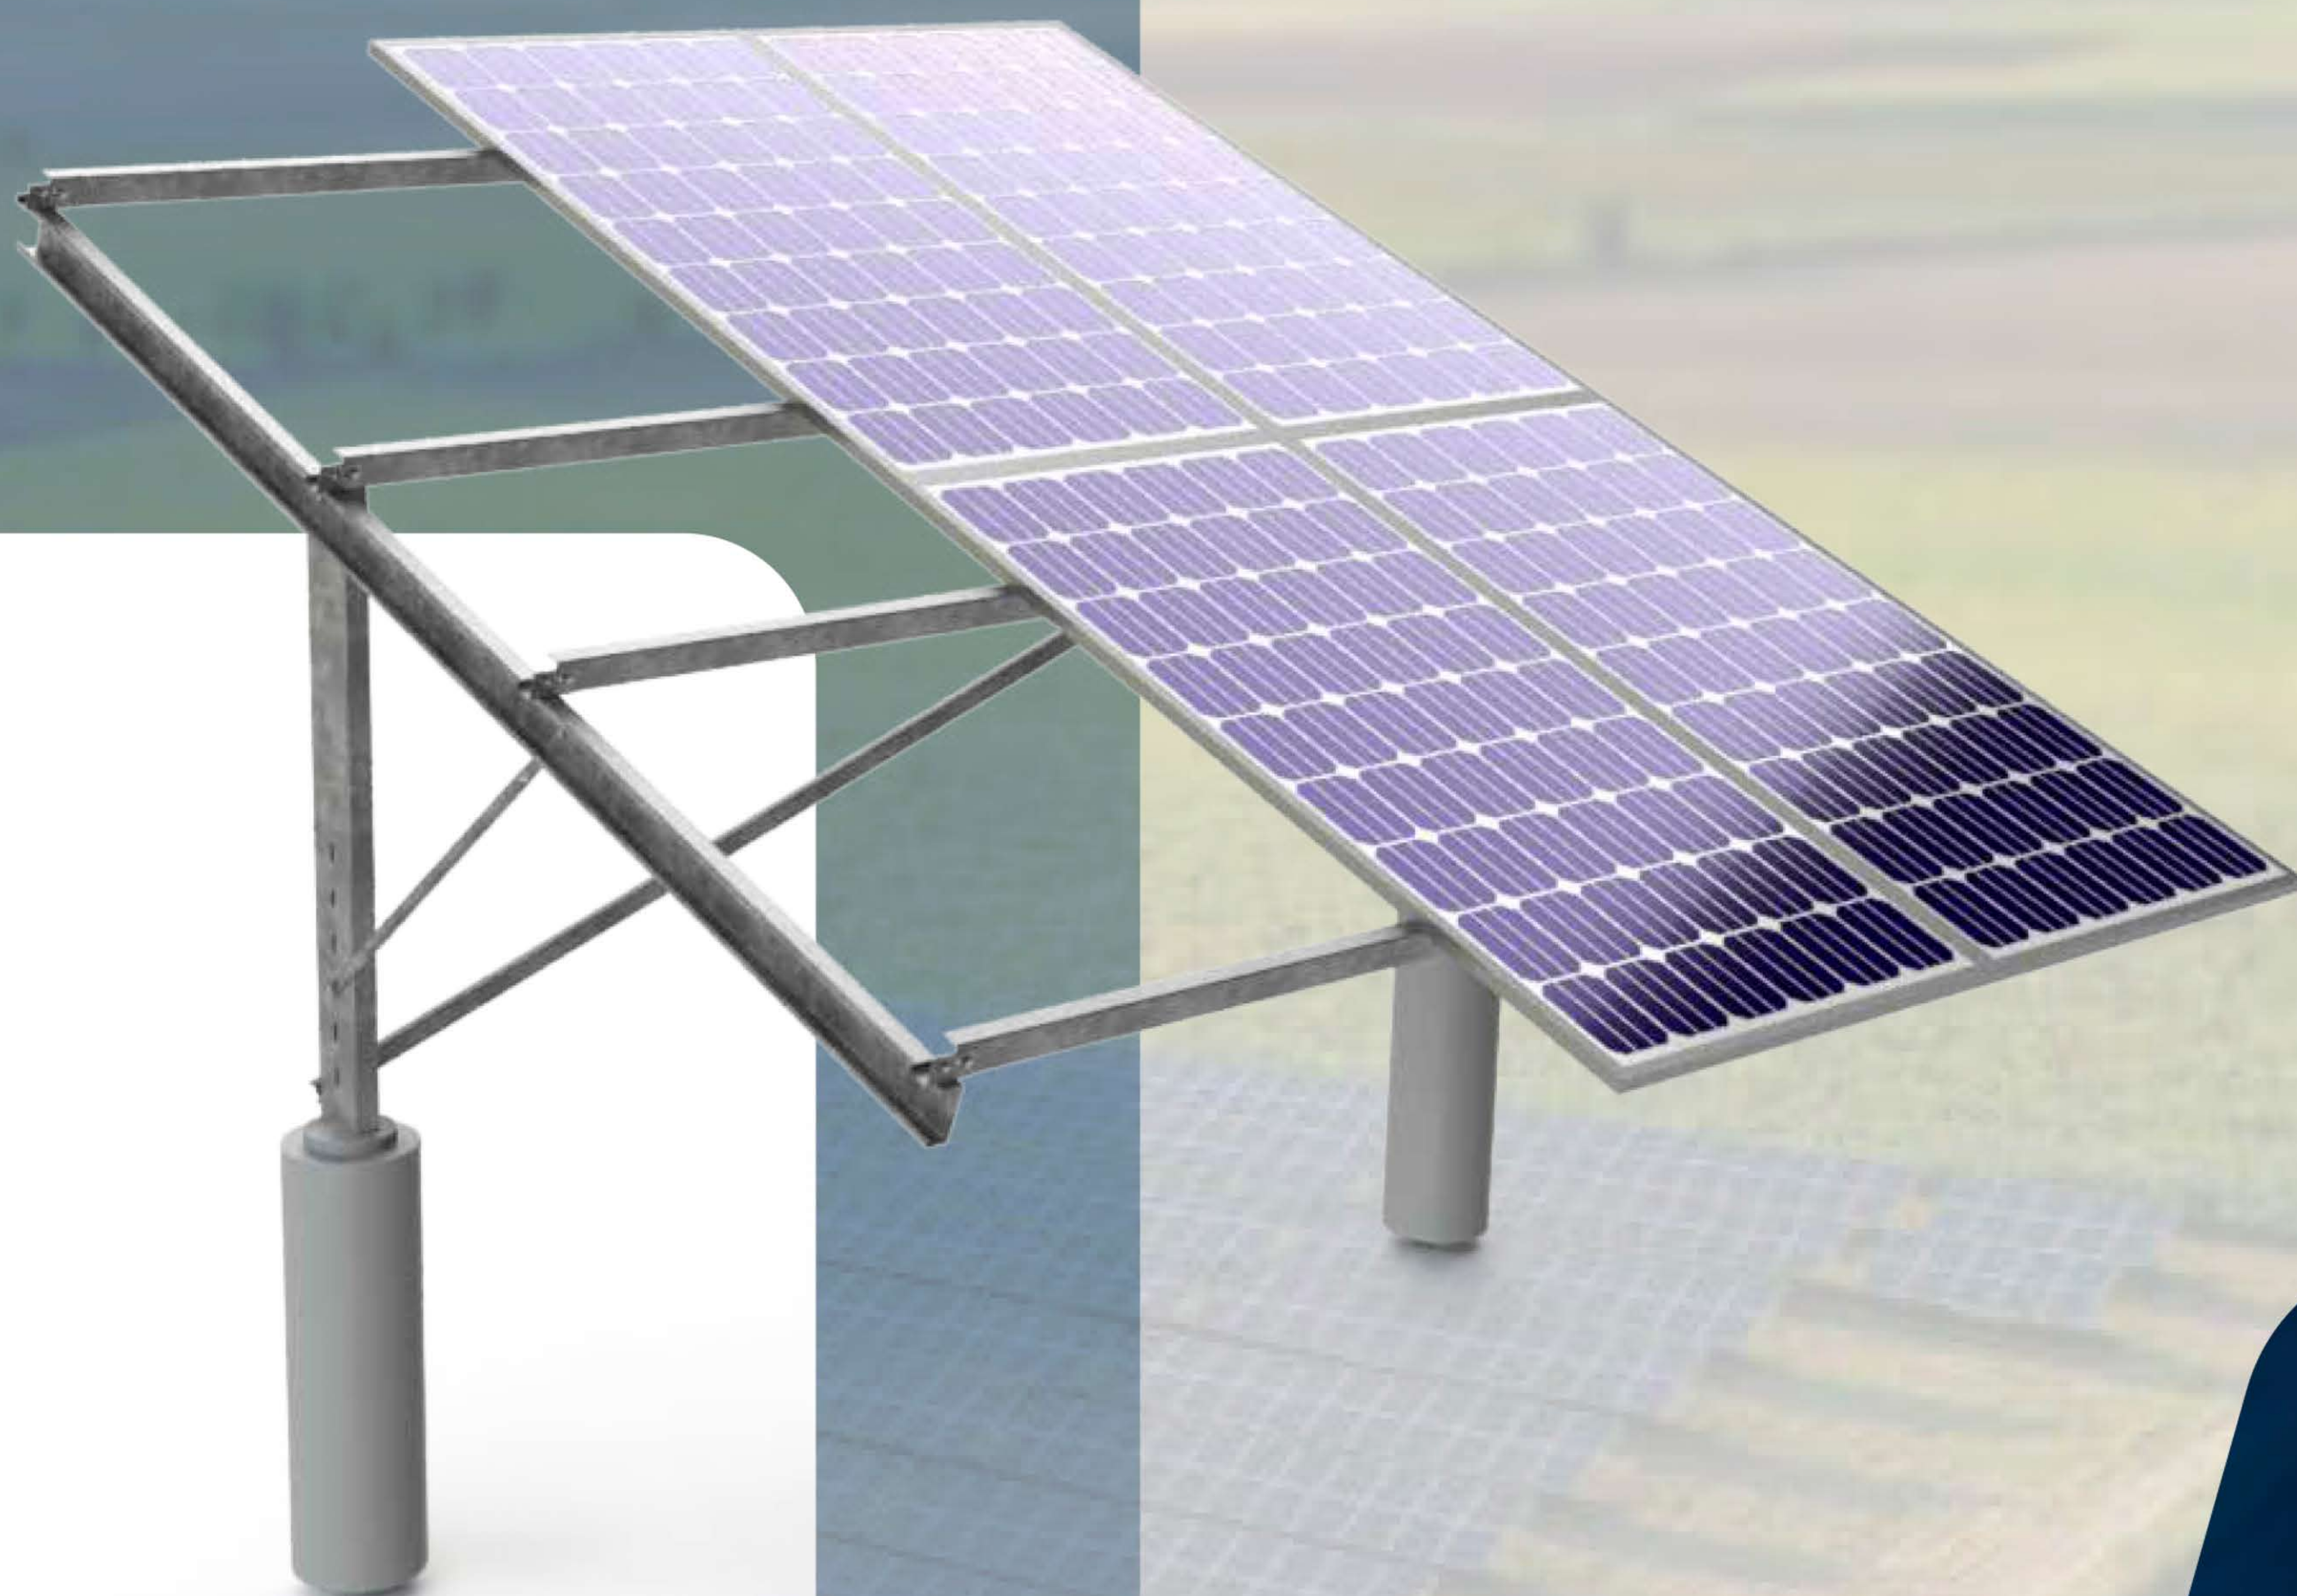

SR001

SOLO MONOPOSTE

Fabricado em aço e alumínio estrutural com ligações parafusadas em inox, aplicado em solo. Inclinação de 5 a 30°. Disponível para todas regiões de vento.

ACESSÓRIOS



CJP003

Conjunto
Porca/Parafuso M10.



CLIP001

Terminal
Clip Universal.

CARPORT



CPT001

CARPORT

Fabricado em aço estrutural com ligações parafusadas em inox. Inclinação de 5° e altura máxima de 2,20m. Estrutura totalmente parafusada, sem soldar nos componentes.

ACESSÓRIOS

**VI001**

Barra Intermediário
Carport

**CLF002**

Terminal Final
Carport

**CLI002**

Terminal
Intermediário
Carport

**CJP003**

Conjunto
Porca/Parafuso M10.

**CJP004**

Conjunto
Porca/Parafuso M12.

**CJP005**

Conjunto
Porca/Parafuso M16.

SOLO RESIST BIPOSTE



SR002

SOLO RESIST BIPOSTE

Fabricado em aço e alumínio estrutural com ligações parafusadas em inox, aplicado em solo. Inclinação fixa de acordo com o projeto. Disponível para todas regiões.

ACESSÓRIOS



CJP003

Conjunto
Porca/Parafuso M10.



CLIP001

Terminal
Clip Universal.



KA001

SUPORTE KALHETÃO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas kalhetão. Utiliza 4 rebites estruturais.



SH001

SUPORTE SHINGLE

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas Shingle. Utiliza 1 parafuso autobrocante de 110mm.



TL001

TRIÂNGULO CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em laje ou telhados fibrocimento e metálicos.



TL002

TRIÂNGULO CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO LAJE

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em lajes.



EMD001

Emenda de Perfil.



LR001

"L" Regulador.



CLI001

Terminal Intermediário.



CLF001

Terminal Final.



CJP001

Conjunto Parafuso/Porca Alm M8.



CJP002

Conjunto Parafuso/Porca Sext M8.



CJP003

Conjunto Parafuso/Porca Sext M10.



CLIP001

Terminal Clip Universal.

PRODUTOS AVULSOS



CE001

SUPORTE CERÂMICO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicação em telhas cerâmicas de todos os modelos.

FMS001

SUPORTE FIBROCIMENTO SOBERBO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas fibrocimento com terço madeira. Utiliza 1 sextavado rosca soberba 5/16 x 130mm com arruela de vedação.

FMD

SUPORTE FIBROMADEIRA

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas fibrocimento com terço de madeira.

FMD001 200MM

FMD002 250MM

FMD003 300MM

FMT

SUPORTE FIBROMETAL

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas fibrocimento com terço metálica.

FMT001 200MM

FMT002 250MM

FMT003 300MM



FC001

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas fibrocimento com terço de concreto.

Obs: Suporte fabricado de acordo com as dimensões da terço.



MT001

SUPORTE METÁLICO

Fabricado em alumínio estrutural e inox, aplicado em telhas metálicas.

Utiliza 1 parafuso autobrocante de 110mm.



H2

PERFIL

2400MM | 2750MM |

3600MM | 4150MM |

4800MM | 5500MM | 6000MM



FAST SPEED ALTO

Fixação telhado metálico todos os modelos.

MINITRILHO

300MM | 500MM | 550MM

CONTÍNUO

2400MM | 2750MM |

3600MM | 4150MM |

4800MM | 5500MM | 6000MM



FAST SPEED BAIXO

MINITRILHO

300MM | 500MM | 550MM

CONTÍNUO

2400MM | 2750MM |

3600MM | 4150MM |

4800MM | 5500MM | 6000MM

CONTATO



TEL: 42 9 91075107

Email: comercial@sonicaestruturas.com.br

